



广州先越宝仑电子科技有限公司


Adsmart Technology Ltd.

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心15号楼408
Rm.408,Building 15,Headquarters Center,Tian An Hi-Tech Ecological Park,
No.555,Panyu Avenue N. , Panyu District, Guangzhou, China
Tel: 020-39218917-828 Fax: 020-3921-8997
<http://www.adsmart.com.cn>

AST2K02E-MU7

镜用 Wi-Fi 天气蓝牙时钟模块（英文版）

产品外观/Appearance

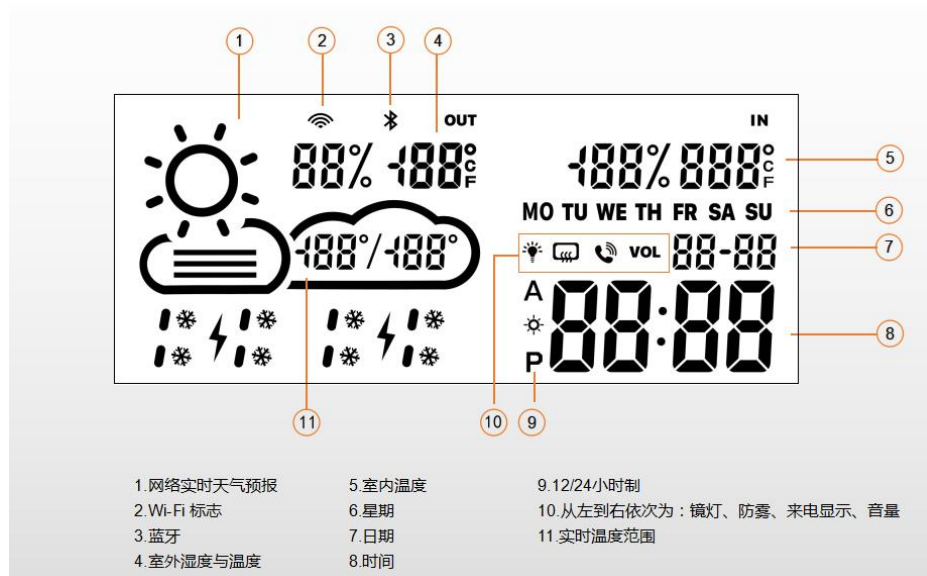

产品特性/Product Features

1. 7.3 inch LED display (7.3 英寸 LED 显示屏)
2. Mirror light switch,无极调光、三种色温切换 (镜灯开关、无极调光、三种色温切换)
3. Independent fog prevention function (防雾膜独立开关功能)
4. Bluetooth speaker function (蓝牙音箱功能)
5. Button control LED display switch (按键操控 LED 显示屏开关)
6. 1 hour automatic fog prevention function (定时 1 小时自动关闭防雾功能)
7. Wi-Fi network acquisition of accurate time, date (Wi-Fi 联网获取精准时间、日期)
8. Wi-Fi reception of real-time weather forecast (当天天气状况、温湿度、温度范围) (Wi-Fi 接收实时天气预报)
9. Indoor temperature detection (室内温度检测)
10. Tomorrow's two-day weather forecast display (可选) (今明两天天气预报显示)
11. LED brightness adjustable (LED 亮度可调)
12. LED night mode (LED 夜间模式)
13. Firmware upgrade function (固件升级功能)
14. WiseMirror APP intelligent control (WiseMirror APP 智能控制)
15. Single lamp strip output, maximum current 5A (单路灯带输出，最大电流 5A)
16. Mirror thickness supports 3mm, 4mm and 5mm (镜面厚度支持 3mm、4mm 和 5mm)
17. Power off memory function (掉电记忆功能)



广州先越宝仑电子科技有限公司

Adsmart Technology Ltd.

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安总部中心15号楼408
Rm.408,Building 15,Headquarters Center,Tian An Hi-Tech Ecological Park,
No.555,Panyu Avenue N. , Panyu District, Guangzhou, China
Tel: 020-39218917-828 Fax: 020-3921-8997
<http://www.adsmart.com.cn>

产品参数/Product Parameters

工作电压: DC 12V

显示屏: 7.3 英寸 LED 显示屏

脱水银区域尺寸: 166×68mm

整机最大功率: 70W

蓝牙音箱功率: 4Ω / 4.5W * 2

外壳尺寸: 226×156×15mm

操作方式/Operation Method

开关键: 点击开关镜灯, 长按无极调灯光亮度。

防雾键/配网键: 点击开关防雾功能, 长按 2 秒或 4 秒, 进入 Wi-Fi 智能配网或兼容配网模式

蓝牙开关键: 点击开关蓝牙功能, 长按 3 秒关闭显示屏, 再次长按 3 秒打开显示屏。

播放/暂停键: 播放音乐时, 点击暂停/播放音乐, 来电时点击接听, 长按两秒拒听电话。

上一首/音量+: 播放音乐时, 点击切换下一首; 长按进入音量调节模式, 音量调节模式下长按快加音量, 短按逐级调高音量; 蓝牙关闭情况下, 短按循环切换三种灯光颜色。

下一首/音量-: 播放音乐时, 点击切换下一首; 长按进入音量调节模式, 音量调节模式下长按快减音量, 短按逐级调低音量; 蓝牙关闭情况下, 短按循环切换三种灯光颜色。

APP说明/Application Note

本模块搭配专属的 WiseMirror APP 可以轻松配置镜用天气模块, 如连接 Wi-Fi 路由器、设置本地地区和温度单位等设置, 还可以在 WiseMirror APP 上查看到室内的实时温度。



IOS 下载二维码



Google Play 下载二维码



国内安卓下载二维码

安装说明/Installation Notes

1. 在镜子水银面画出一片区域, 建议该区域尺寸为 166×68mm, 将区域上的水银去掉, 显示屏内容会从去掉水银的部分透出。
2. 安装模块时, 先将配套的定位板上面的六个按键, 对齐镜面上去水银打出的按键样式, 然后用外框套住定位板, 粘在镜面上。
3. 粘住外框后, 可以从正面查看显示效果, 没问题再在外框周围打胶固定, 并将模块卡进外框, 打上螺丝固定。





广州先越宝仑电子科技有限公司

Adsmart Technology Ltd.

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园天安中心15号楼408
Rm.408,Building 15,Headquarters Center,Tian An Hi-Tech Ecological Park,
No.555,Panyu Avenue N. , Panyu District, Guangzhou, China
Tel: 020-39218917-828 Fax: 020-3921-8997
<http://www.adsmart.com.cn>

产品视图/Product View

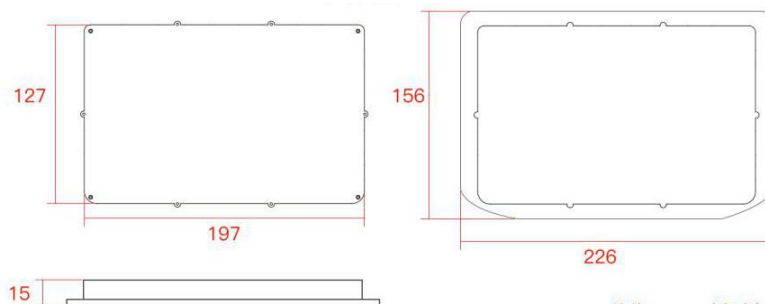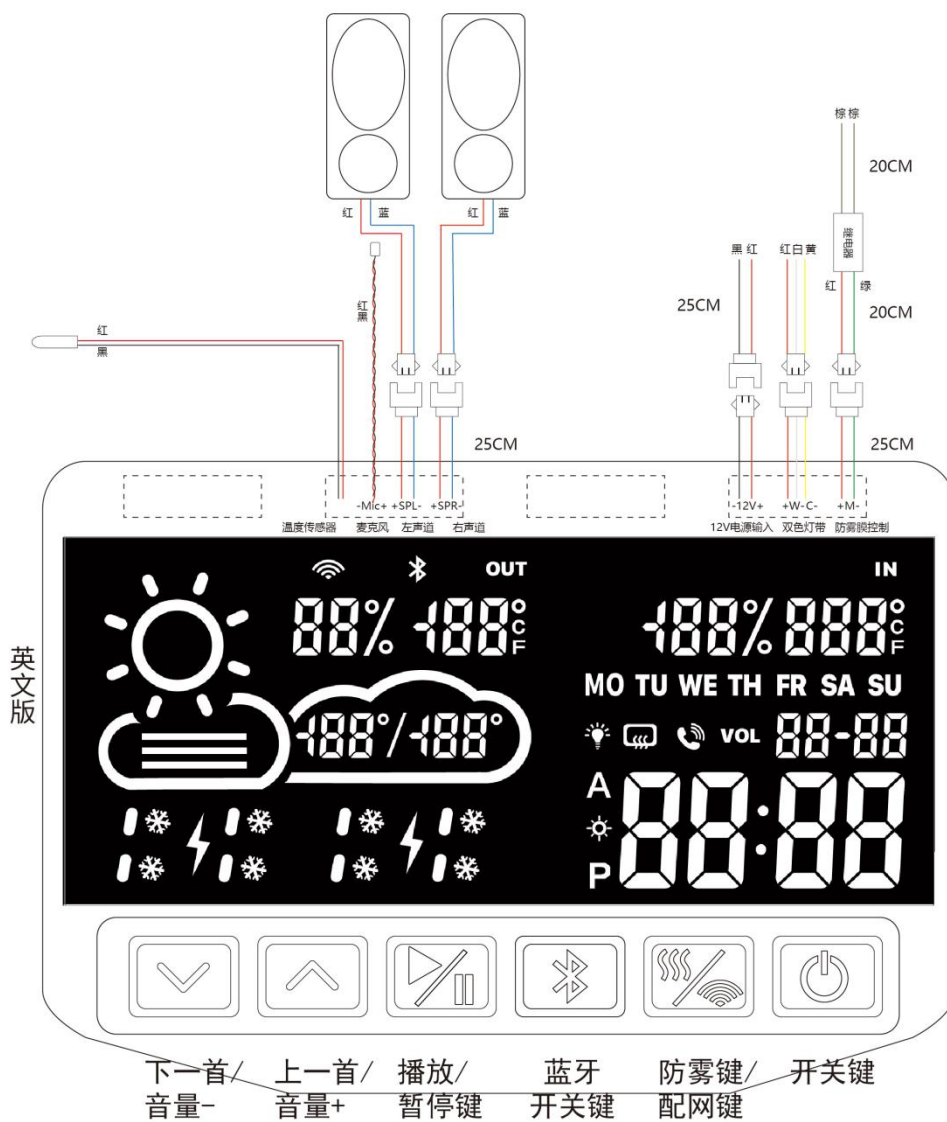

单位: mm (毫米)